



BRAVO 315°/ 310° CG 150/ 125 ohc

ADMISSÃO


AA	FA	LEVANTE	DURAÇÃO
10° APMS	45° DPMS	0,050"	235°
duração comercial		0,001"	315°

EXAUSTÃO

AE	FE	LEVANTE	DURAÇÃO
28° APMS	22° DPMS	0,050"	230°
duração comercial		0,001"	310°

OVERLAP

LEVANTE	DURAÇÃO
0,006"	85°

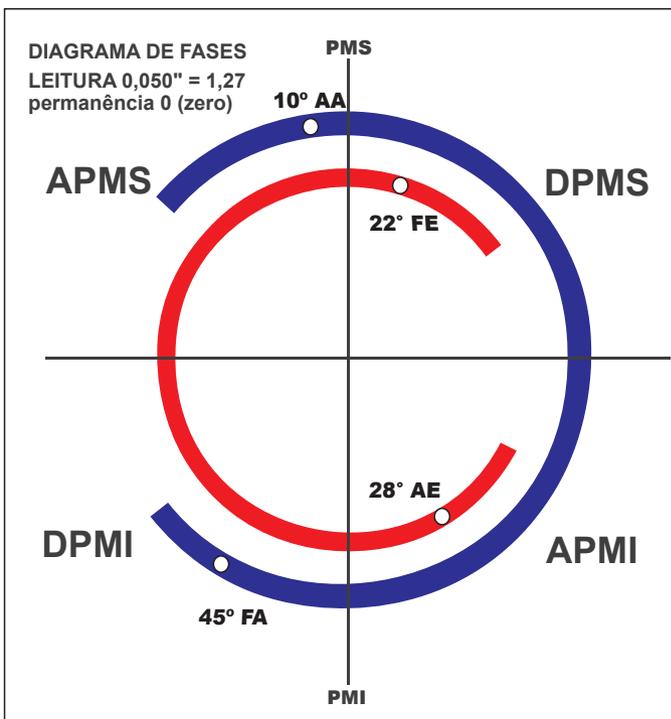

Maior desempenho

Maior eficiência no enchimento do cilindro da mistura ar mais combustível

Mais torque e potência em todos os giros

Melhora resposta do motor em qualquer marcha