

MAIS INFORMAÇÕES DESTES COMANDOS

WGK comando de competição para CRF STD MOTOCROSS

Leitura SAE 0,050" (1,27) mm


FABRICAÇÃO WGK

Usar apenas 1 junta de cabeça

não é necessário fazer cavas no pistão ou afastamento de válvulas

**GRAU DE DIFICULDADE DE MONTAGEM :
BAIXO (SIMPLES)**

Testes realizados com gasolina comum 87 octanas

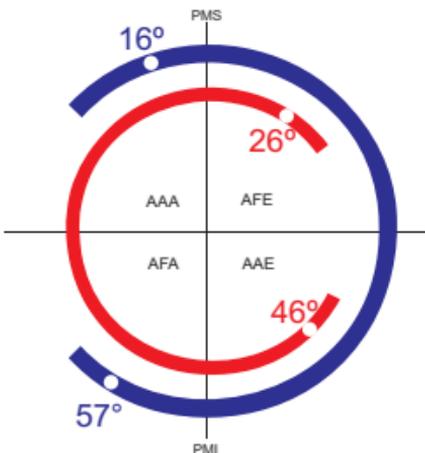

TESTES:

DINAMÔMETRO INERCIAL SERVITEC

dados do testes na roda/rolo

data teste 10/12/2015 11:18 am

condições do teste: 90,3 kPa 23,8 ° C 57,3 %

correção 1,14 SAE J1349 (2004)

MÁXIMO POTÊNCIA : 18,34 HP 9800 rpm 73 Km/h

TORQUE 26,78 N.m 125 Km/h

DADOS SOBRE O COMANDO:

levante do comando ADM 8,20 mm

levante do comando ESC 7,70 mm

levante das válvulas: multiplique o levante do comando por 1,45 ~

folga de montagem ADM 0,10 e ESC 0.10

DIAGRAMA DE MONTAGEM:

AAA 16° APMS

AFA 57° DPMS

AAE 46° APMS

AFE 26° DPMS

DURAÇÃO (PERMANÊNCIA)

ADM 253 graus SAE

ESC 252 graus SAE

CRUZAMENTO (OVERLAP)

42 graus SAE

CENTER LINE ADM 118,5 graus SAE

CENTER LINE ESC 113,0 graus SAE

LOB CENTER 115,75 graus SAE