



BIZ-125 Até 2010
MÉDIA / ALTA
CIDADE 310°
 cod. 101 14221

ADMISSÃO

AA	FA	LEITURA	DURAÇÃO
10° APMS	40° DPMS	0,050"	230°
30° APMS	90° DPMS	0,010"	300°

ESCAPE


AE	FE	LEITURA	DURAÇÃO
50° APMS	10° DPMS	0,050"	240°
94° APMS	46° DPMS	0,010"	320°

OVERLAP

LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	20°

LOB CENTER

LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	112,5°

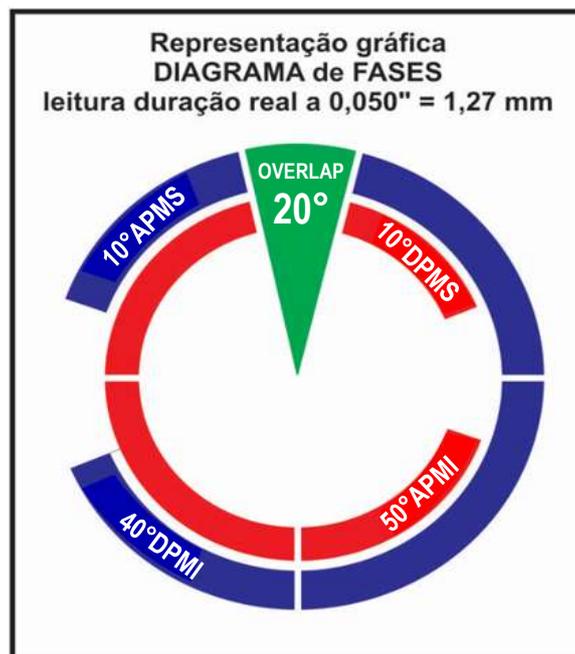

L=LEVANTE 5,2 ±0,10



L=LEVANTE 5,2 ±0,10



Atenção: Este Comando deve ser montado sem o sistema de descompressor.

Este modelo foi desenvolvido para motores de uso diário.

Aumenta a eficiência volumétrica em até 35% a partir de 6000 RPM.

Motor com resposta rápida.

Motor com **PISTÃO STD** não necessita de modificações nas cavas de válvulas e não necessita de afastamento de válvulas (Aplicação simples).

Testado em dinamômetro e na cidade.

Aumento na potência de 1,8 WHP com motor STD.

Usar a mesma folga de válvulas do manual HONDA.

Motores injetados mostraram que um aumento significativo de cilindrada usando este comando empobrece a mistura estequiométrica podendo causar danos ao pistão.