





CG-125 TITAN até 1999
BAIXA / MÉDIA 270°
CIDADE
cod. 101 14411

ADMISSÃO			
AA	FA	LEITURA	DURAÇÃO
8° APMS	17° DPMI	0,050"	205°
45° APMS	54° DPMI	0,010"	279°

ESCAPE			
AE	FE	LEITURA	DURAÇÃO
38° APMI	20° APMS	0,050"	198°
72° APMI	10° DPMS	0,010"	262°

OVERLAP	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	12°

LOB CENTER	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	104°

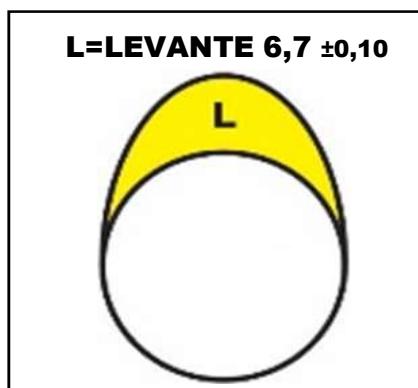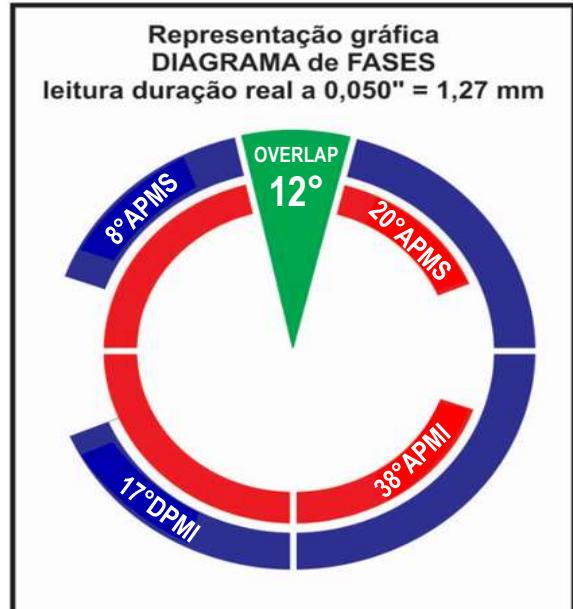

Este modelo foi desenvolvido para motores de uso diário.

Aumenta a eficiência volumétrica em até 25% a partir de 3500 RPM.

Motor com resposta rápida.

Motor com **PISTÃO STD** não necessita de modificações nas cavas de válvulas e não necessita de afastamento de válvulas (Aplicação simples).

Testado em dinamômetro e na cidade.

Aumento de potência em até 1,8 WHP de 3500 RPM a 7500 RPM com motor STD.

Usar a mesma folga de válvulas do manual HONDA.