YS-250 FAZER

SUPER ALTA 298°

cod. 101 15331

ADMISSÃO			
AA	FA	LEITURA	DURAÇÃO
12° APMS	55° DPMI	0,050"	247°
28° APMS	76° DPMI	0,010"	284°

ESCAPE			
AE	FE	LEITURA	DURAÇÃO
56° APMI	14° DPMS	0,050"	250°
82° APMI	36° DPMS	0,010"	298°

OVERLAP	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	26°

LOB CENTER	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	118°

Representação gráfica
DIAGRAMA de FASES
leitura duração real a 0,050" = 1,27 mm

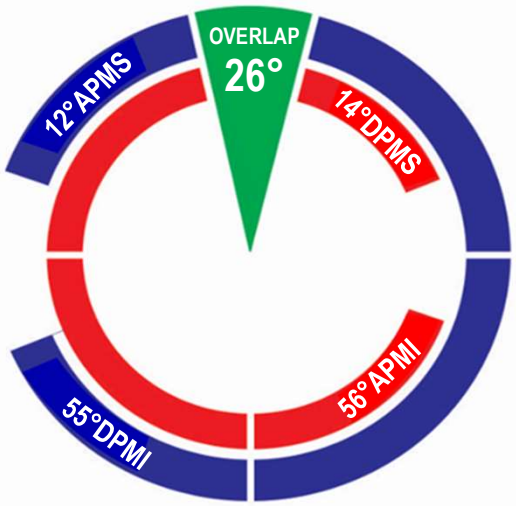

L=LEVANTE 7,3 ±0,10

L=LEVANTE 7,2 ±0,10

Este modelo foi desenvolvido para motores de uso diário.

Aumenta a eficiência volumétrica em até 40% a partir de 6200 RPM.

Motor com resposta rápida em rotações altas e super altas.

Motor com **PISTÃO STD** não necessita de modificações nas cavas de válvulas e não necessita de afastamento de válvulas (Aplicação simples).

Testado em dinamômetro e na cidade.

Aumento na potência de 3,1 WHP com motor STD.

Usar a mesma folga de válvulas do manual YAMAHA.

Motores injetados mostraram que um aumento significativo de cilindrada usando este comando empobrece a mistura estequiométrica podendo causar danos ao pistão.

Desgaste na corrente de comando e/ou ajustes de válvulas incorreto podem ocasionar barulho no motor, oscilação da marcha lenta e podem comprometer o desempenho final.

50.400-764