RACING BY WGK

BIZ-125 Até 2010

MÉDIA / ALTA CIDADE 310°

cod. 101 14221

ADMISSÃO			
AA	FA	LEITURA	DURAÇÃO
10° APMS	40° DPMI	0,050"	230°
30° APMS	90° DPMI	0,010"	300°

ESCAPE			
AE	FE	LEITURA	DURAÇÃO
50° APMI	10° DPMS	0,050"	240°
94° APMI	46° DPMS	0,010"	320°

OVERLAP	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	20°

LOB CENTER	
LEITURA	DURAÇÃO
0,050"	112,5°

Representação gráfica
DIAGRAMA de FASES
leitura duração real a 0,050" = 1,27 mm

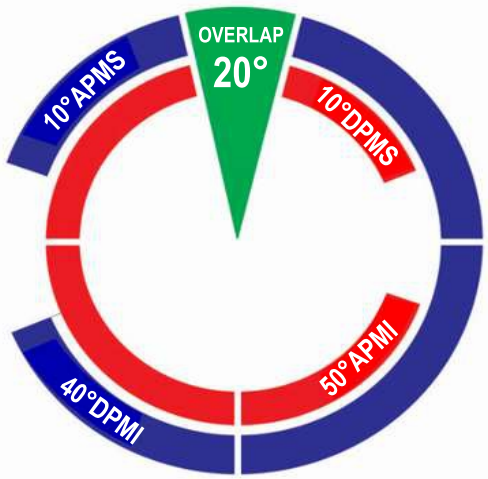

L=LEVANTE 5,2 ±0,10

L=LEVANTE 5,2 ±0,10

Atenção: Este Comando deve ser montado sem o sistema de descompressor.

Este modelo foi desenvolvido para motores de uso diário.

Aumenta a eficiência volumétrica em até 35% a partir de 6000 RPM.

Motor com resposta rápida.

Motor com **PISTÃO STD** não necessita de modificações nas cavas de válvulas e não necessita de afastamento de válvulas (Aplicação simples).

Testado em dinamômetro e na cidade.

Aumento na potência de 1,8 WHP com motor STD.

Usar a mesma folga de válvulas do manual HONDA.

Motores injetados mostraram que um aumento significativo de cilindrada usando este comando empobrece a mistura estequiométrica podendo causar danos ao pistão.